

プレコンアンカーⅡ

アンカー六角頭タイプ

ハンガー高ナット付タイプ

コンクリート、PC板、石材、ブロック、その他

特徴

圧縮強度の高いPC板(プレキャストコンクリート)等に使用できるよう熱処理を施し、独自の先端加工を施しました。

低トルクで確実にタッピングし、切り粉を穴の奥に排出します。

従来の金属拡張式アンカー(芯棒打込み式など)と比較し次のメリットがあります。

- ①下穴径が小さい
- ②騒音が少ない
- ③端部に使用可能
- ④取り外しが容易にできる
- ⑤作業性が良く、施工ミスが起き難い
- ⑥安定した強度が保証される(埋めこみ深さ全体にねじを立てる)

アンカー六角頭タイプ




用途: 各種建築設備、マテハン機器、配管、空調、発電関連設備、改修工事など


重いハンマーでの打ち込みは不要

下穴に入れインパクトドライバなどで締めるだけ

表面処理は、人と地球環境にやさしい六価クロムフリー・三価クロムメット

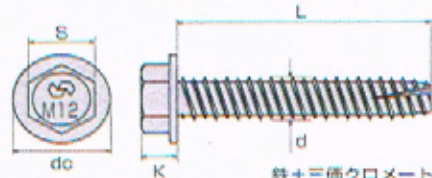

■施行方法

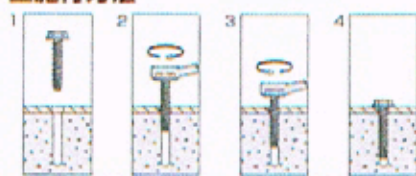

1. 下穴をあけ孔内の切粉を除去してください。
2. プレコンアンカーを取り付け時の上よりねじ込む。
3. ねじ込み抵抗が大きい場合は逆回転させ再度ねじ込む。
4. 完了。

■アンカー六角頭タイプ■


品番	サイズ
PH635B	6 x 35
PH845B	8 x 45
PH1055B	10 x 55
PH1265B	12 x 65

ハンガー高ナット付タイプ



用途: 官工事、配管設備、ケーブルラック、軽天工事、建築設備、たて橋など

PC板等に、吊りボルトを取り付け
スクリュー式アンカーなので下穴に入れインパクトレンチなどで締めるだけ

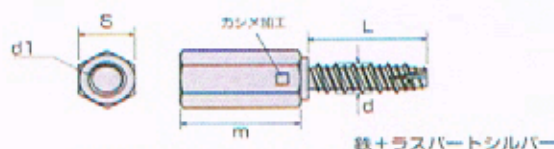

■ハンガー高ナット付タイプ■

品番 / サイズ
PHN-W3/8 x 8.5 x 35

HITACHI
Inspire the Next

日立 スポットエアコン
COOL SHOT

SR-P20YE6

標準タイプ
(単相100V)

1人用



排気ダクトが最大5mまで延長可能

さらに業界トップクラスの軽量化を実現!

■省エネタイプのスリム床置型■

消費電力量を28/27%(50/60Hz)削減

排気ダクト標準装備

省スペース

省ドレン

自動くびり装置(オプション)

夏場の作業に
いかがですか?



運転温度範囲

(周囲温度)

25℃~45℃

スリム床置型

作業スペースを広く使えます♪

